

ILLUMINAZIONE & Periferie IO-Link IP67



VIPA Italia Srl
info@vipaitalia.it – 030.2106975

Serie GLTD1

Categoria: Colonna luminosa 3/4/5 colori

Tipo di funzionamento: Digitale

Suoneria: Monotono 70dB

Dati elettrici: 24V/DC

Materiale: Alluminio/Acrylic

Tipo di montaggio: Orientabile

Colori: Rosso, Giallo, Verde, Blu, Bianco


Diametro esterno lampada: 50 mm

Grado di protezione: IP65



Serie	Modello	Opzioni	Descrizione
GLTD1	301	FNT1	3 colori + Buzzer, Rosso, Giallo, Verde, 30 cm cavo fili liberi
GLTD1	301	FN-3MT	3 colori + Buzzer, Rosso, Giallo, Verde, 3 mt cavo fili liberi
GLTD1	401	FN	4 colori + Buzzer, Rosso, Giallo, Verde, Blu, 30 cm cavo fili liberi
GLTD1	501	FN	5 colori + Buzzer, Rosso, Giallo, Verde, Blu, Bianco 30 cm cavo fili liberi

Dimensioni Meccaniche

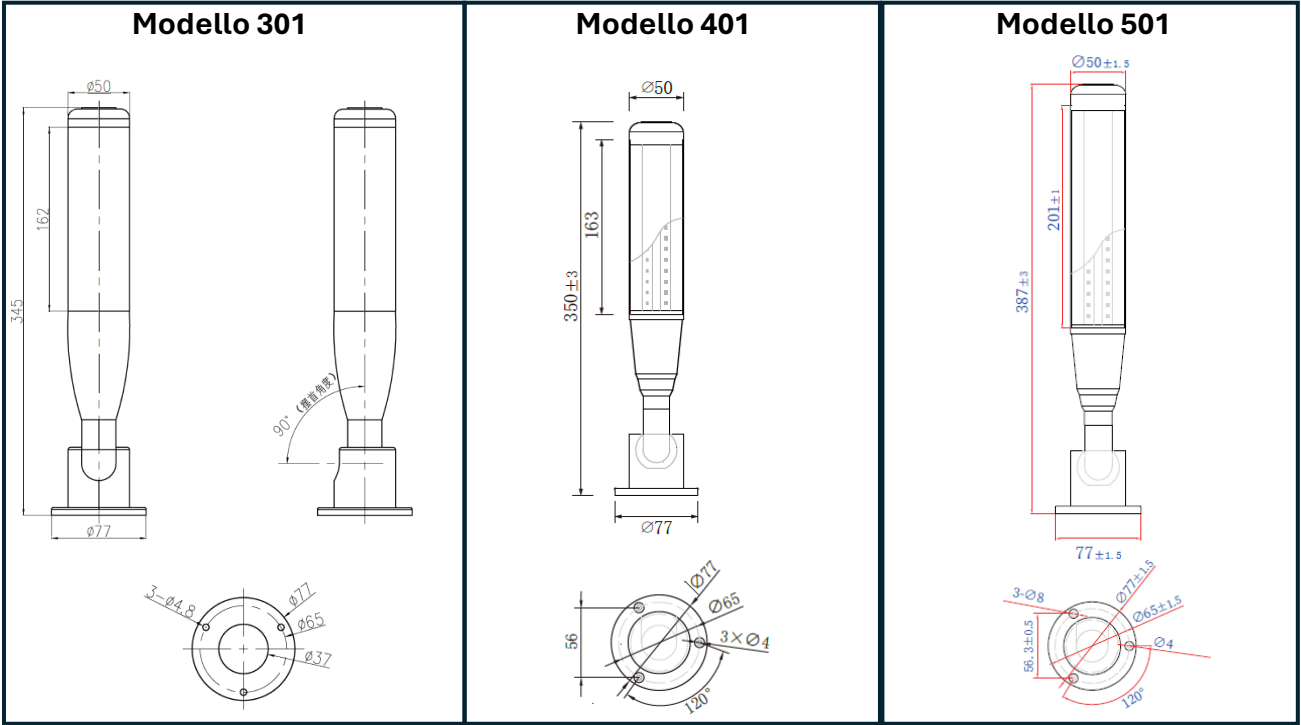

Serie GLZD

Categoria: Bulbo 3 colori
Tipo di funzionamento: Digitale

Dati elettrici: 24V/DC

Connettore: M12 4 poli

Materiale: Acrilico

Colori: Rosso, Giallo, Verde


Diametro esterno lampada: 50 mm

Grado di protezione: IP69K



Serie	Modello	Opzioni	Descrizione
GLZD4	301	BN	3 colori, Rosso, Giallo, Verde, M12 4 Poli, IP67K
GLZD4	301	FN	3 colori, Rosso, Giallo, Verde, Buzzer, M12 5 Poli, IP67
GLZD6	301	BN-M12	3 colori, Rosso, Giallo, Verde, N°1 Contatto Touch NO, M12 5 Poli, IP69K

Dimensioni Meccaniche

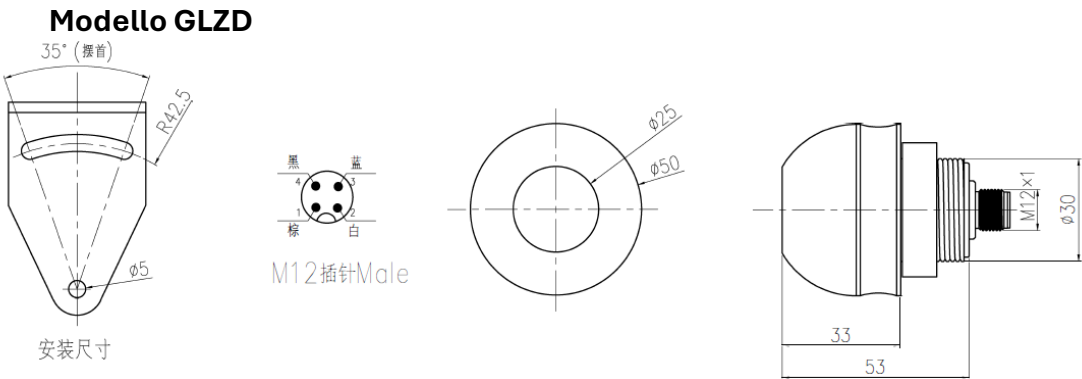

Serie GLZT3 Luce fredda


Categoria: Lampada LED 6K
Tipo di funzionamento: Digitale
Dati elettrici: 24V/DC
Connettore: M12 4 poli
Potenza: da 6W a 30W
Lumen: da 600 a 3000
Materiale: Alluminio
Lunghezze: da 300 mm a 1000 mm
Grado di protezione: IP67



Serie	Modello	Opzioni	Descrizione
GLZT3	106	1-M12	Lampada LED, 300mm, IP67, 24VDC, 6W, 6K, 600Lm, N°1 M12 4 poli
GLZT3	112	1-M12	Lampada LED, 400mm, IP67, 24VDC, 12W, 6K, 1200Lm, N°1 M12 4 poli
GLZT3	118	1-M12	Lampada LED, 600mm, IP67, 24VDC, 18W, 6K, 1800Lm, N°1 M12 4 poli
GLZT3	124	1-M12	Lampada LED, 800mm, IP67, 24VDC, 24W, 6K, 2400Lm, N°1 M12 4 poli
GLZT3	130	1-M12	Lampada LED, 1000mm, IP67, 24VDC, 30W, 6K, 3000Lm, N°1 M12 4 poli
GLZT3	106	2-M12	Lampada LED, 300mm, IP67, 24VDC, 6W, 6K, 600Lm, N°2 M12 4 poli
GLZT3	112	2-M12	Lampada LED, 400mm, IP67, 24VDC, 12W, 6K, 1200Lm, N°2 M12 4 poli
GLZT3	118	2-M12	Lampada LED, 600mm, IP67, 24VDC, 18W, 6K, 1800Lm, N°2 M12 4 poli
GLZT3	124	2-M12	Lampada LED, 800mm, IP67, 24VDC, 24W, 6K, 2400Lm, N°2 M12 4 poli
GLZT3	130	2-M12	Lampada LED, 1000mm, IP67, 24VDC, 30W, 6K, 3000Lm, N°2 M12 4 poli

Dimensioni Meccaniche

Modello GLZT3

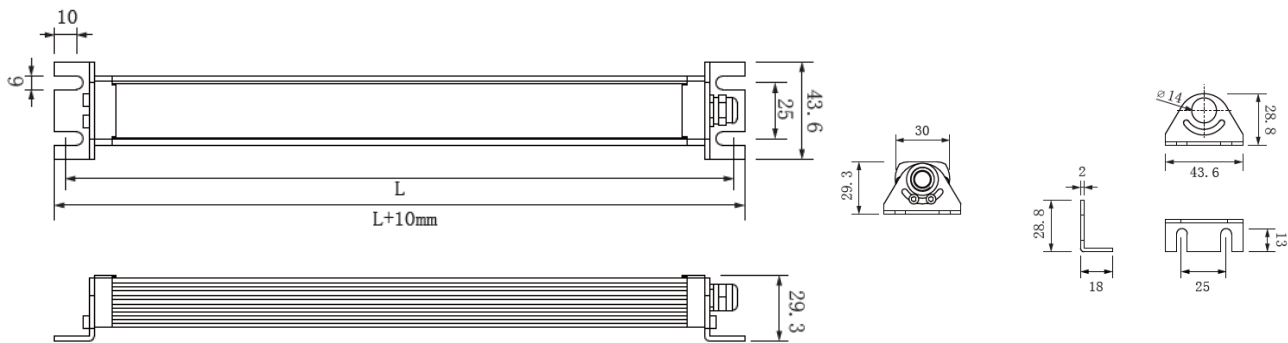

Serie V-OLWS 7

Categoria: Lampada 7 Colori

Tipo di funzionamento: Digitale

Dati elettrici: 24V/DC

Connettore: M12 4 poli

Potenza: da 6W a 24W

Lumen: da 600 a 3000

Materiale: Alluminio

Colori: Rosso, Giallo, Verde, Blu, Ciano, Magenta, Bianco 6K

Lunghezze: da 346 mm a 1190 mm


Grado di protezione: IP67



Serie	Modello	Opzioni	Descrizione
V-OLWS	346	7	Lampada LED, 346mm, IP67, 24VDC, 6W, 600Lm, N°1 M12 5 poli, 7 colori, Bianco 6K
V-OLWS	625	7	Lampada LED, 625mm, IP67, 24VDC, 12W, 1200Lm, N°1 M12 5 poli, 7 colori, Bianco 6K
V-OLWS	910	7	Lampada LED, 910mm, IP67, 24VDC, 18W, 1800Lm, N°1 M12 5 poli, 7 colori, Bianco 6K
V-OLWS	1190	7	Lampada LED, 1190mm, IP67, 24VDC, 24W, 3000Lm, N°1 M12 5 poli, 7 colori, Bianco 6K

Dimensioni Meccaniche

Modello V-OLWS

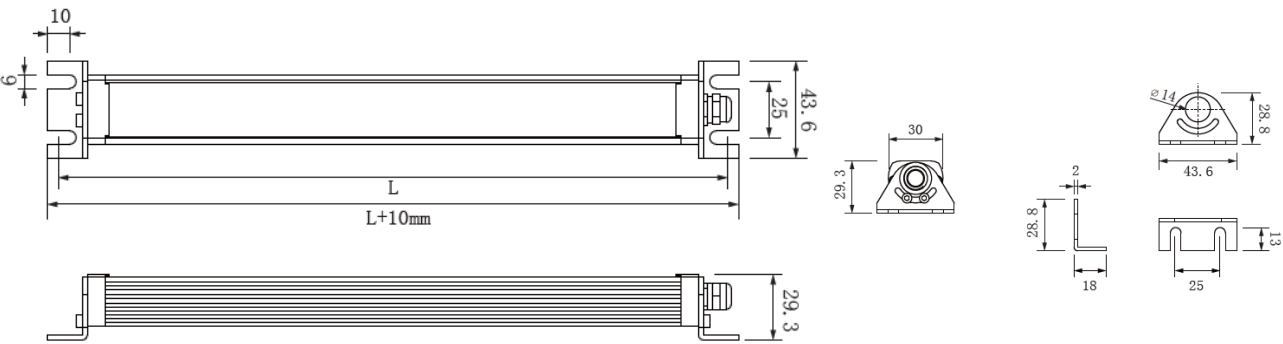

Modello GLZD1-501-FIS-COL-M1

Categoria: Colonna luminosa 5 Segmenti IO-Link

Tipo di funzionamento: IO-Link Class A V1.1

Suoneria: Monotono 70dB

Dati elettrici: 24V/DC

Materiale: Alluminio Nero/Acrylic

Tipo di montaggio: Fissa

Colori: 20 Colori

Diametro esterno lampada: 50 mm

Grado di protezione: IP65




Codice d'ordinazione

Serie	Modello	Opzioni	Descrizione
GLZD1	501	FIS-COL-M1	Colonnina IO-Link fissa, 5 Settori, 21 colori, M12 4 Poli, IP65

Dimensioni meccaniche



M12 A-code 4pin connector



安装开孔尺寸 $\phi 31$ mm

Installation hole size $\phi 31$ mm

Serie V-OLG-IOLINK

Categoria: Colonna luminosa 3/4/5 Segmenti, 7 colori selezionabili

Tipo di funzionamento: IO-Link Class A V1.1

Suoneria: Monotono 70dB

Dati elettrici: 24V/DC

Materiale: Alluminio Nero/Acrylic

Tipo di montaggio: Orientabile

Colori: Rosso, Arancio, Giallo, Verde, Blu, Magenta, Bianco 6K

Diametro esterno lampada: 50 mm

Grado di protezione: IP20



SOLUZIONI ILLUMINAZIONE MACCHINA IO-LINK

Serie	Modello	Opzioni	Descrizione
V-OLG-IOLINK	B-3A	3MT	Colonna Luminosa alluminio nero IO-Link, 3 segmenti , 7 colori, Buzzer 70dB, IP20, 24VDC, Cavo 3mt, Connettore M12
V-OLG-IOLINK	B-3A	5MT	Colonna Luminosa alluminio nero IO-Link, 3 segmenti , 7 colori, Buzzer 70dB, IP20, 24VDC, Cavo 5mt, Connettore M12
V-OLG-IOLINK	B-3A	10MT	Colonna Luminosa alluminio nero IO-Link, 3 segmenti , 7 colori, Buzzer 70dB, IP20, 24VDC, Cavo 10mt, Connettore M12
V-OLG-IOLINK	B-4A	3MT	Colonna Luminosa alluminio nero IO-Link, 4 segmenti , 7 colori, Buzzer 70dB, IP20, 24VDC, Cavo 3mt, Connettore M12
V-OLG-IOLINK	B-4A	5MT	Colonna Luminosa alluminio nero IO-Link, 4 segmenti , 7 colori, Buzzer 70dB, IP20, 24VDC, Cavo 5mt, Connettore M12
V-OLG-IOLINK	B-4A	10MT	Colonna Luminosa alluminio nero IO-Link, 4 segmenti , 7 colori, Buzzer 70dB, IP20, 24VDC, Cavo 10mt, Connettore M12
V-OLG-IOLINK	B-5A	3MT	Colonna Luminosa alluminio nero IO-Link, 5 segmenti , 7 colori, Buzzer 70dB, IP20, 24VDC, Cavo 3mt, Connettore M12
V-OLG-IOLINK	B-5A	5MT	Colonna Luminosa alluminio nero IO-Link, 5 segmenti , 7 colori, Buzzer 70dB, IP20, 24VDC, Cavo 5mt, Connettore M12
V-OLG-IOLINK	B-5A	10MT	Colonna Luminosa alluminio nero IO-Link, 5 segmenti , 7 colori, Buzzer 70dB, IP20, 24VDC, Cavo 10mt, Connettore M12

Serie Master IO-Link

Categoria: Master IO-Lik

Tipo di funzionamento: IO-Link Mater, Class A o Misto A e B

Bus disponibili: Profinet, Ethercat, CC-Link IE Field Basic, Ethernet IP, Modbus TCP

Materiale: Lega di zinco

Tipo di connettori: M12

Tipo di montaggio: Fissaggio a vite



Grado di protezione: IP67



MASTER IO-LINK IP67

Serie	Descrizione
PNM16DK	IO-Link master per bus Profinet 4 class A + 4 class B, IP67, in Lega di zinco
PNM16DN	IO-Link master per bus Profinet 8 class A, IP67, in Lega di zinco
EPM16DK	IO-Link master per bus Ethernet IP 4 class A + 4 class B, IP67, in Lega di zinco
EPM16DN	IO-Link master per bus Ethernet IP 8 class A, IP67, in Lega di zinco
ECM16DK	IO-Link master per bus Ethercat 4 class A + 4 class B, IP67, in Lega di zinco
ECM16DN	IO-Link master per bus Ethercat 8 class A, IP67, in Lega di zinco
OPM16DN	IO-Link master per bus Modbus TCP 8 class A, IP67, in Lega di zinco
FBM16DN	IO-Link master per bus CC-LINK IE Field Basic 8 class A, IP67, in Lega di zinco

Dimensioni meccaniche

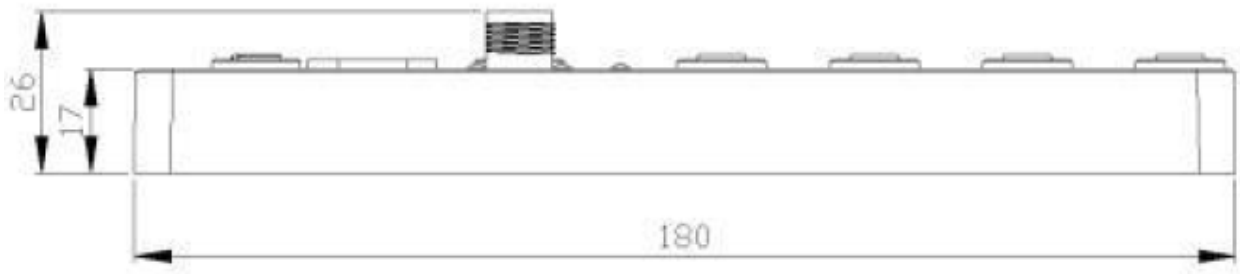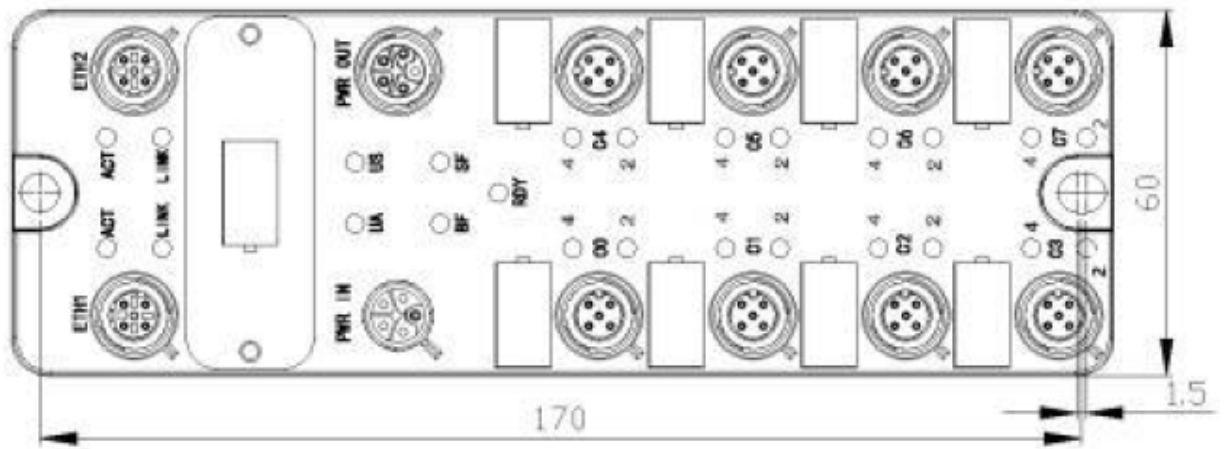

Serie IO-Link Slave

Categoria: IO-Link Slave

Tipo di funzionamento: Utilizzabili solo con Master IO-Link

Modelli disponibili: M8 8DI, M8 16DI, M8 8DO, M8 16DO, M12 16DI, M12 8DI & 8DO, M12 16DIO, M12 16DO

Tipo di connettori: M12 IO-Link, M12 o M8 sensoristica

Tipo di montaggio: Fissaggio a vite

Grado di protezione: IP67



SLAVE IO-LINK IP67

Serie	Descrizione
DK0808DI	IO-Link M8 Slave Station (8XDI) PNP, IP67 in policarbonato
DK0816DI	IO-Link M8 Slave Station (16XDI) PNP, IP67 in policarbonato
DK0808DO	IO-Link M8 Slave Station (8XDO) PNP, IP67 in policarbonato
DK1208DI	IO-Link M12 Slave, 8-Port (16XDI) PNP, IP67 in policarbonato
DK1208DM	IO-Link M12 slave, 8-port (8DI+8DO) PNP, IP67 in policarbonato
DK1208DP	IO-Link M12 Slave, 8-Port (16XDI/DO) PNP, IP67 in policarbonato
DK1208DPN	IO-Link M12 slave, 8-port (16XDI/DO) NPN, IP67 in policarbonato + M12 per alimentazione ausiliaria
DK1208DE	IO-Link M12 slave, 8-port PIN2 auxiliary power supply (16XDI/DO PNP), IP67 in policarbonato + M12 per alimentazione ausiliaria